



产品主要结构

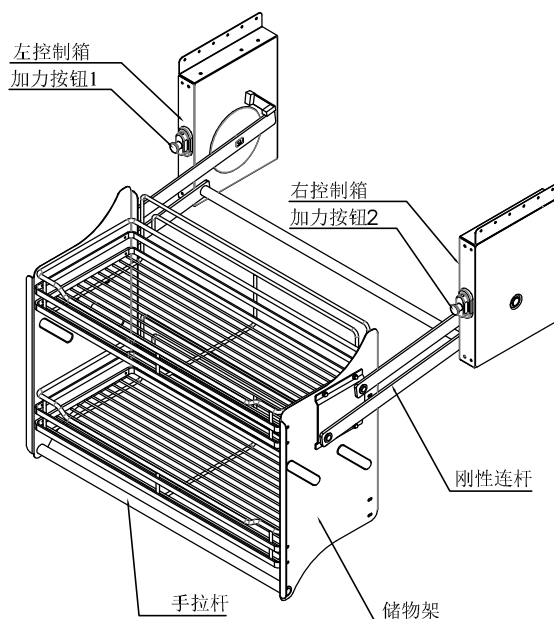


柜体所需尺寸： $16\text{mm} \leq \text{侧板厚度} \leq 18\text{mm}$

1. 上翻门结构

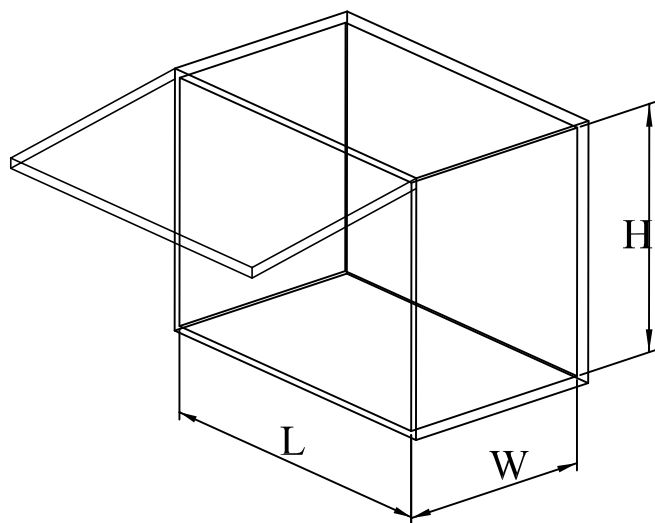

2. 平掩门结构

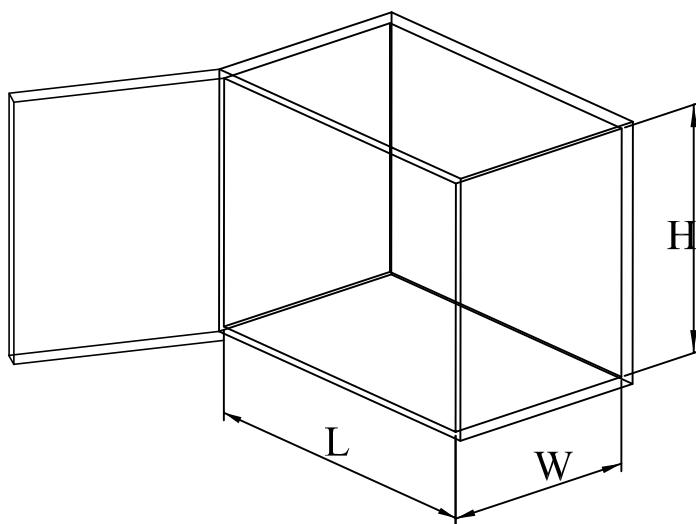

W: 最小净深度 **270mm**

H: 最小净高度 **560mm**

L: 净宽度 = 柜体宽度 - (32~36mm)

W: 最小净深度 **290mm**

H: 最小净高度 **560mm**

注意： 本产品安装到平掩门时，如果柜体的净深度接近 **290mm**，必须注意门铰链的尺寸及规格。

二、加力装置的使用及注意事项

档位	加力按钮所处状态	载物架装载的重量	
		600-700	800-900
空档	两个加力按钮均拔出	0~2 KGS	
一档	按入左按钮 1，拔出右按钮 2	1~4 KGS	1~5 KGS
二档	拔出左按钮 1，按入右按钮 2	3~6 KGS	5~7 KGS
三档	两个加力按钮均按入	6~10 KGS	6~12 KGS

注意事项：如果需要换档，务必在储物架处于初始位置中进行（即在柜子中未拉出时状态）

三、安装说明

